

**NASclean®**

# チューブ型高圧対応超精密フィルター


NASclean® Gasket Filterは、メタルガスケットシール継手に使われるガスケットに、直接フィルターを接合一体化したハウジングレスフィルターです。

このため設置スペースが不要で、既存配管への取付も可能、フィルター交換作業も簡単です。

濾過精度は0.0025ミクロンから選択でき、プロセスガスの濾過から機器の保護、配管工事での二次側ラインの清浄度維持まで、幅広い用途にお使い頂けます。



## 装着例

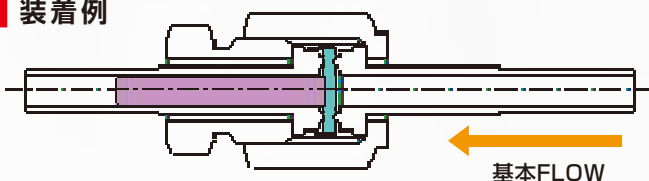


## 特徴

- 既存配管へ取付可能
- 優れた流量特性
- 0.0025ミクロンから選択可能
- 高耐圧性(正逆両方向使用可)
- 経済的

## 標準仕様

型 式	濾過精度 ( $\mu\text{m}$ )	メディア耐差圧 (MPa)		耐熱温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )	接続部	材 質	
		IN→OUT	OUT→IN			メディア	ガスケット部
GF-T001	0.0025	4.0	5.0	400	1/4"	316L ステンレス鋼	Ni
GF-T03A-W	0.3	4.0	5.0	460	1/4"	316L ステンレス鋼	
GF-T03A (ST)-W	0.3	4.0	5.0	460	1/4"	316L ステンレス鋼	
GF-T03L-WH	0.3	3.4	5.0	460	3/8"、1/2"	316L ステンレス鋼	

## 形状寸法

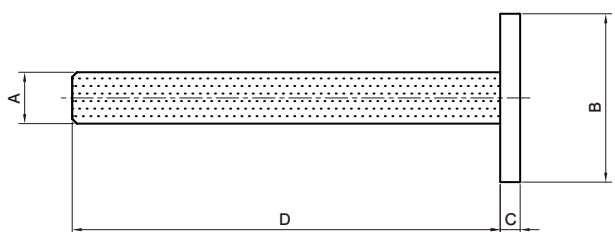


単位:mm


型 式	A	B	C	D
GF-T001	( $\phi 4$ )	( $\phi 11.8$ )	(1.6)	(27)
GF-T03A-W	( $\phi 3.6$ )	$\phi 11.8$	1.4	(30)
GF-T03A (ST)-W				(20)
GF-T03L-WH	( $\phi 7$ )	$\phi 19.3$	1.4	(30)

## 流量特性


GF-T001

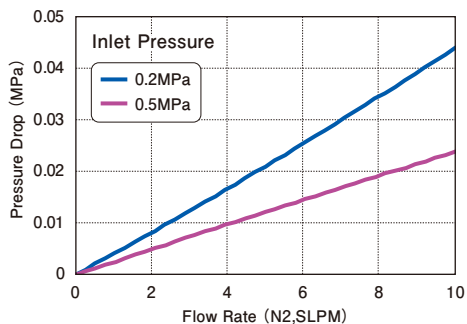


GF-T03A-W

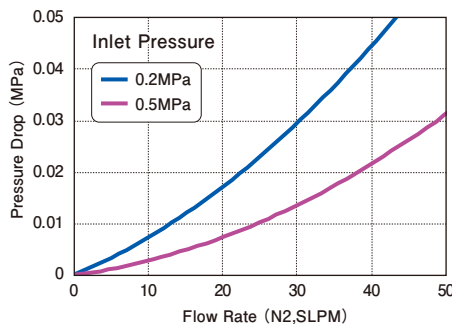

GF-T03A (ST)-W

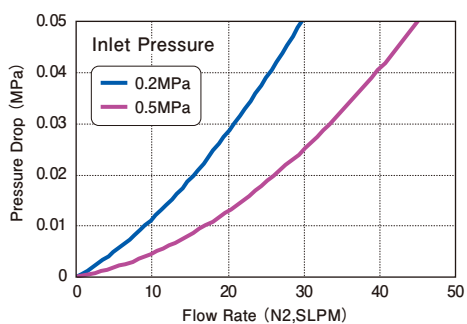

GF-T03L-WH

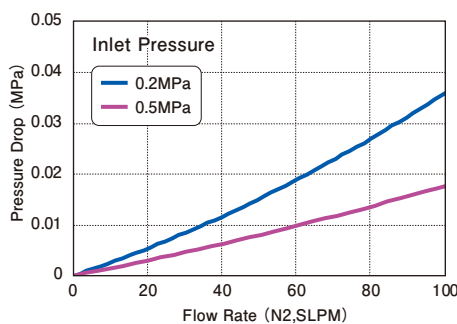

※スリーブによって特性が異なります。  
 ※本カタログに記載されているデータは、特定条件下で得られた代表値です。製品の仕様が、ご使用条件に適合しているかご確認願います。  
 ※また、当社はフィルターの商品性及び特定目的への適合性について保証しません。なお、製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。  
 ※ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。