

NASclean®

チューブ型高圧対応超精密フィルター


NASclean® Gasket Filterは、メタルガスケットシール継手に使われるガスケットに、直接フィルターを接合一体化したハウジングレスフィルターです。

このため設置スペースが不要で、既存配管への取付も可能、フィルター交換作業も簡単です。

濾過精度は0.0015ミクロンから選択でき、プロセスガスの濾過から機器の保護、配管工事での二次側ラインの清浄度維持まで、幅広い用途にお使い頂けます。



装着例

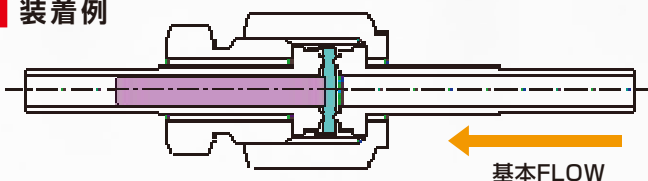


特徴

- 既存配管へ取付可能
- 優れた流量特性
- 0.0015ミクロンから選択可能
- 高耐圧性(正逆両方向使用可)
- 経済的

標準仕様

型 式	濾過精度 (μm)	メディア耐差圧 (MPa)		耐熱温度 ($^{\circ}\text{C}$)	接続部	材 質	
		IN→OUT	OUT→IN			メディア	ガスケット部
GF-T001	0.0015	4.0	5.0	400	1/4"	316L ステンレス鋼	Ni
GF-T03A-W	0.3	4.0	5.0	460	1/4"	316L ステンレス鋼	
GF-T03A (ST)-W	0.3	4.0	5.0	460	1/4"	316L ステンレス鋼	
GF-T03L-WH	0.3	3.4	5.0	460	3/8"、1/2"	316L ステンレス鋼	

形状寸法

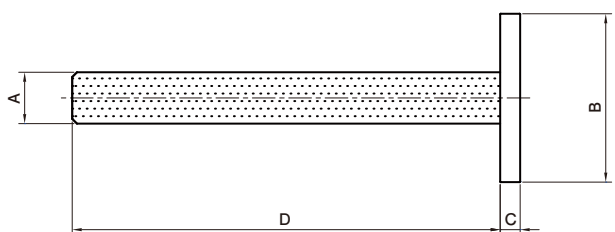


単位:mm


型 式	A	B	C	D
GF-T001	($\phi 4$)	($\phi 11.8$)	(1.6)	(27)
GF-T03A-W	($\phi 3.6$)	$\phi 11.8$	1.4	(30)
GF-T03A (ST)-W				(20)
GF-T03L-WH	($\phi 7$)	$\phi 19.3$	1.4	(30)

流量特性


GF-T001

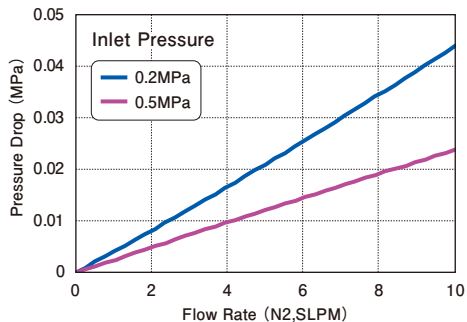


GF-T03A-W

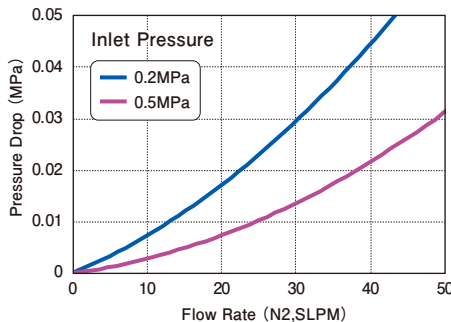

GF-T03A (ST)-W

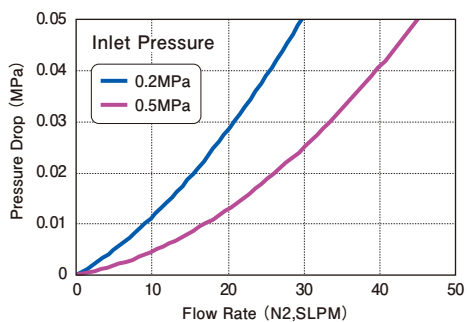

GF-T03L-WH

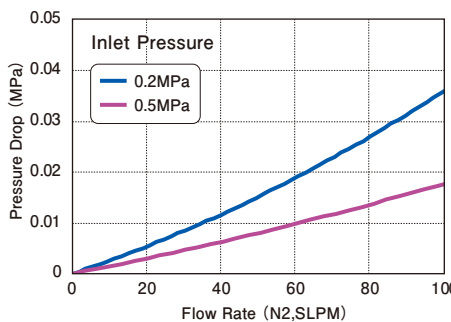

※スリーブによって特性が異なります。
 ※本カタログに記載されているデータは、特定条件下で得られた代表値です。製品の仕様、ご使用条件に適合しているかご確認願います。
 ※また、当社はフィルターの商品性及び特定目的への適合性について保証しません。なお、製品の仕様は、予告なく変更する場合がございます。
 ※ご不明な点は弊社までお問合せ下さい。